


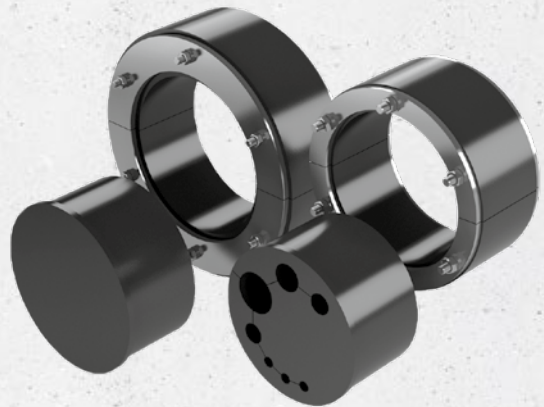
UGA GPD mit Wechseleinsatz



Gummi-Press-Dichtung

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
- aufklappbar, für bereits verlegte Leitungen
- mit austauschbarem Wechseleinsatz



PRODUKTVORTEILE

- maßangefertigt für Ihre Anwendung
- nachträglich um die vorhandenen Leitungen zu montieren
- kurze Montagezeit
- Wechseleinsatz mit Kragen, für den sicheren Halt in der Gummi-Press-Dichtung
- der innenliegende, geteilte Wechseleinsatz ist durch einen neuen, ohne komplette Demontage, ersetzbar

TECHNISCHE DETAILS

- nach FHRK-Prüfgrundlage GE 101 geprüft (Nr. G 30 322-7-2) - FHRK 60 D10
- alle Metallteile aus Edelstahl 1.4301 (V2A), optional auch in Edelstahl 1.4571/1.4404 (V4A)
- geteilte Ausführung
- gas- und druckwasserdicht
- Aufnahme geringer axialer Bewegungen

PRODUKTUMFANG

- Gummi-Press-Dichtung 60 mm (Dichtungseinsatz) aus EPDM
- Wechseleinsatz 60 mm mit Kragen (Ausnahme WE 125) aus EPDM

Das UGA-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.



GPD mit Wechseleinsatz

Artikel	Beispiele für max. Belegung*	Preis/€
GPD100/G/60/WE65/V2A/EPDM (Z)x(D)	3 x Ø 22 oder 5 x Ø 17 oder 9 x Ø 12	142,10
GPD125/G/60/WE85/V2A/EPDM (Z)x(D)	3 x Ø 30 oder 5 x Ø 24 oder 9 x Ø 16	148,40
GPD150/G/60/WE110/V2A/EPDM (Z)x(D)	3 x Ø 42 oder 5 x Ø 34 oder 9 x Ø 24	172,80
GPD200/G/60/WE125/V2A/EPDM (Z)x(D)	3 x Ø 50 oder 5 x Ø 38 oder 9 x Ø 27	245,00

* Es sind auch andere Kombinationen mit unterschiedlichen Durchmessern möglich.

Wechseleinsatz einzeln (optional)

Artikel	Preis/€
WE65/G/60/EPDM (Z)x(D)	63,80
WE85/G/60/EPDM (Z)x(D)	72,10
WE110/G/60/EPDM (Z)x(D)	89,30
WE125/G/60/EPDM (Z)x(D)	98,10