


# UGA Systemdeckel KD 110

mit Stutzen und Thermomuffen

DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in vorhandene Dichtpackungen
- Abdichtung von Medienleitungen mittels Schrumpftechnik
- mit Schraubverschluss

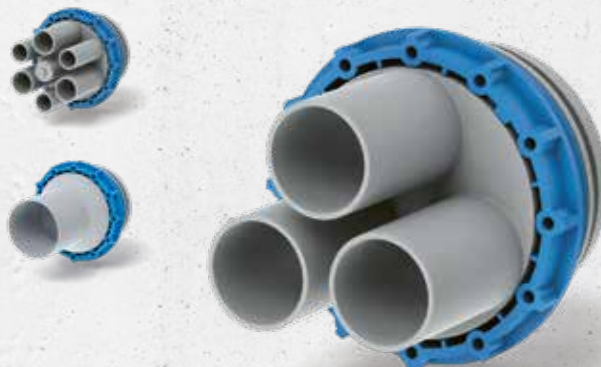

## PRODUKTVORTEILE

- gas- und wasserdicht
- zum Durchführen von Medienleitungen (Kabel oder Rohre) von 7 – 78 mm
- Abdichtung mittels Thermo- oder Kaltschrumpftechnik und Systemeinsätzen
- kompatibel zu anderen, marktgängigen Systemen
- aus umweltfreundlichen und chemisch hochresistenten Materialien

## Systemdeckel geschlossen

Artikel	Anzahl Kabel	Artikelnummer
KD110-D	0	4 10 2 000 110 0 4

## Systemdeckel mit Thermomuffe

Artikel	Anzahl Kabel	Rohr- / Kabel-AD	Artikelnummer
KD110-D-1/80-TM	1	26 – 78 mm	4 10 2 080 110 0 4
KD110-D-3/46(3/3)-TM	3	16 – 45 mm	4 10 2 046 110 0 4
KD110-D-7/32(3/3)/25(4/3)-TM*	7	4 x 7 – 24 mm / 3 x 7 – 31 mm	4 10 2 032 110 0 4

## Systemdeckel mit Kaltschrumpfmuffe

Artikel	Anzahl Kabel	Rohr- / Kabel-AD
KD110-D-1/80-KS	1	33 – 79 mm
KD110-D-3/46(3/3)-KS	3	29 – 45 mm
KD110-D-7/32(3/3)/25(4/3)-KS*	7	4 x 14 – 24 mm / 3 x 19 – 31 mm

\* Bei KD110-D7 ist im Lieferzustand 1 Stutzen (25 mm) geschlossen, der bei Bedarf durchbrochen werden kann. Im Lieferumfang sind 6 Schrumpfmuffen enthalten.

Das UGA-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.



www.doyma.de