


EINBAUHINWEISE

Quadro-Secura® HAUSEINFÜHRUNG

■ Quadro-Secura® SD

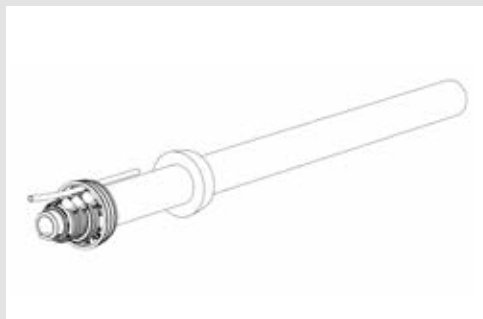


Quadro-Secura® SD (Ø 26 mm bis 50 mm)

Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns, dass Sie sich für ein Qualitäts-Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Bitte lesen Sie sich vor dem Einbau bzw. der Verarbeitung unserer Produkte dieses Schreiben sowie die mitgelieferten Einbauhinweise komplett durch und bewahren Sie beides nach dem Einbau sorgfältig auf!

Sicherheitshinweise:

- Der Einbau unserer Produkte darf nur von Personen ausgeführt werden, die die dazu erforderlichen Fachkenntnisse besitzen.
- Zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter müssen der Arbeitsraum sowie der Leitungsgraben nach den geltenden Vorschriften ordnungsgemäß erstellt und abgesichert sein.
- Bei der Installation des Dichtungssystems müssen die anerkannten Regeln der Technik, die einschlägigen Vorschriften der Berufsgenossenschaften, die VDE-Bestimmungen sowie die geltenden Sicherheits- und Unfallvorschriften beachtet werden. Insbesondere bei der Verspannung oder Fixierung der Produkte kann es zu Quetschungen von Körperteilen oder anderen erheblichen Verletzungen kommen.

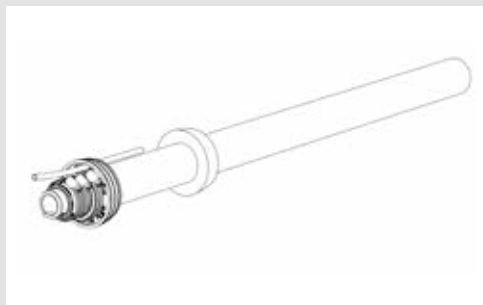

Quadro-Secura® SD (Ø 26 mm bis 50 mm)

- Die Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten.
- Überprüfen Sie das gelieferte Produkt auf Vollständigkeit (der Lieferumfang ist bei den Einbauhinweisen gesondert aufgeführt) und alle Einzelteile auf eventuelle Schäden. Es dürfen nur unbeschädigte Teile montiert werden.
- Überprüfen Sie das Produkt anhand der Einbauhinweise unbedingt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck. Sollten besondere Beanspruchungen vorliegen, klären Sie die Verwendung des Produkts mit uns im Vorfeld. Fordern Sie hierzu unsere Checklisten an oder laden Sie diese unter www.doyma.de herunter.

Für einen Fehlgebrauch ist jegliche Haftung unsererseits ausgeschlossen!

- Bitte beachten Sie schließlich die Hinweise der zum Einbau benötigten Werkzeuge und Hilfsmittel.

Schutzrechte:

- Unsere Schutzrechte sowie Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Entsorgung:

- Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Bauteilen, Zubehör und Verpackungen die geltenden Vorschriften.

Verkaufsbedingungen:

- Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen in der gültigen Fassung.



Sicherheitshinweise

Schützen Sie die Hauseinführung bei der Montageinstallation vor Beschädigungen, Feuchte und Verunreinigungen. Überprüfen Sie alle Einzelteile auf eventuelle Schäden. Es dürfen nur unbeschädigte Teile montiert werden.



Bei der Installation der Hauseinführung müssen die entsprechenden Vorschriften der Berufsgenossenschaften, die VDE-Bestimmungen, die entsprechenden nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie die Richtlinien (Arbeits- und Verfahrensanweisungen) Ihres Unternehmens beachtet werden.



Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei Abweichung von den Angaben in der Montageanweisung und bei unsachgemäßer Verwendung unserer Produkte sowie deren Kombination mit Fremdprodukten für eventuell auftretende Folgeschäden keinerlei Gewährleistung übernommen wird.



Expansionsharz: Tangit M3000 (300 ml)

Komponente B:

Enthält Isocyanate.

Hinweise des Herstellers beachten.

Mindergiftig.

Enthält Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Gefahrenhinweise:

- Gesundheitsschädlich beim Einatmen
- Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut
- Sensibilisierung durch Einatmen möglich

Sicherheitsratschläge:

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
- Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife
- Geeignete Schutzhandschuhe tragen
- Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich diese Montageanweisung vorzeigen)

Verarbeitungshinweis:

- Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C, optimal: +15°C bis +25°C



Recycling/Entsorgung

Die Entsorgung der restentleerten Verpackung erfolgt über das Duale System (gelbe Tonne/Sack). Ausgehärtete Polyurethanreste können zum Hausmüll/Gewerbeabfall gegeben werden.

Allgemeines und Verwendungszweck

Hauseinführungen Quadro-Secura® SD zur Schrägeinführung von einer Medienleitung (Ø 26 mm bis 50 mm) durch die Bodenplatte.

Geeignet für Bohrungen in Bodenplatten aus Beton der Beanspruchungsklasse 2 nach WU-Richtlinie mit Dicke von 200 - 1200 mm.




Vorbereitung: Bohrung erstellen

Bohrung mit Ø 99 - 104 mm erstellen. Die Führung kann mit der Hand oder mittels Bohrständer erfolgen. Gebohrt werden kann nur festes Material.

Bei porösem oder brüchigem Mauermaterial können Ausbrüche entstehen. Bei kleinflächigen Ausbrüchen muss keine Nachbearbeitung vorgenommen werden, da die Abdichtung durch das austretende Expansionsharz erfolgt. Wenn die Bohrung großflächig ausbricht, ist der Verputz ordnungsgemäß wieder herzustellen und die Gebäudeabdichtung gemäß DIN 18533-1 fachgerecht wieder herzustellen.

Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein.


Quadro-Secura® SD von der Gebäudeinnenseite in die Bohrung einführen (Harzinjektionsschlauch oben anordnen!).




Wichtig!

Beim Einschieben der Hauseinführung darauf achten, dass das Spannband A+B nach dem Einbau zugänglich bleibt.


Verschlussdeckel der Harzkartusche (Tangit M 3000, 300 ml) abschrauben und Kartusche in die Mischdüse einschrauben.




Mischdüse bis zum Anschlag mit dem Harzeinfüllschlauch fest verbinden.



Den Bodendeckel der Harzkartusche entfernen.



Harzkartusche in 2K-Kartuschenpistole einlegen. Mit gleichmäßigen Bewegungen an der 2K-Kartuschenpistole das Harz komplett aus der Kartusche in die Quadro-Secura® SD injizieren.




Während der Aushärtung (5-7 min) das komplette Harzsystem nicht von der SD trennen!



Bitte beachten:
2K-Kartuschenpistole erforderlich!

Nach Ablauf der Aushärtezeit wird der Harzeinfüllschlauch mit Hilfe eines Seitenschneiders wandbündig abgetrennt.




Einbauhinweise zur Montage der Endstopfen W+E (Wasser und Energie)

Lieferumfang:

1x Endstopfen (W + E)


1x A: Schlauchschelle Ø 35 - 50 mm

2x B: Schlauchschelle Ø 50 - 70 mm zur Befestigung des Endstopfens am Mantelrohr.



Belegung

Stopfen	Leitungs-Ø	Schelle
blind	0	-
1.	26 - 32 mm	A
2.	32 - 40 mm	B
3.	40 - 50 mm	B



Leitungsdurchmesser 26 - 32 mm

Blindverschluss an der vorstehenden Lasche entfernen. Dazu mit einem nicht scharfen Gegenstand (z. B. Schraubendreher) in den Solltrennbereich einstecken, die Zuglasche greifen und kräftig ziehen (siehe B1).



Leitungsdurchmesser > 32 mm

Die jeweiligen passenden Stopfen entfernen. Dazu mit einem nicht scharfen Gegenstand (z. B. Schraubendreher) in den Solltrennbereich einstecken und dann den entsprechenden Stopfen durch Ziehen entfernen (siehe B2 und B3).

1. Solltrennbereich für Leitungsdurchmesser 26 - 32 mm
2. Solltrennbereich für Leitungsdurchmesser 32 - 40 mm
3. Solltrennbereich für Leitungsdurchmesser 40 - 50 mm (Bsp. B3)



Anschließend die Leitung durch den Endstopfen schieben und die entsprechenden Schlauchschellen verspannen (max. Anzugsmoment 3 Nm) (siehe B4).

Schlauchschelle A: Ø 35 - 50 mm

für die Ø-Bereiche 26 - 32 mm und 32 - 40 mm

Schlauchschelle B: Ø 50 - 70 mm

für die Ø-Bereiche 40 - 50 mm und 50 - 63 mm



DOYMA-Produkte werden laufend weiterentwickelt. Technische Änderungen erfolgen ohne vorherige Mitteilung.
25 Jahre Garantie auf alle DOYMA-Produkte. **Weitere Infos unter www.doyma.de**

DOYMA GmbH & Co

DICHTUNGSSYSTEME
BRANDSCHUTZSYSTEME

Industriestr. 43-57
28876 Oyten

Fon: 0 42 07/91 66-300
Fax: 0 42 07/91 66-199

www.doyma.de
info@doyma.de