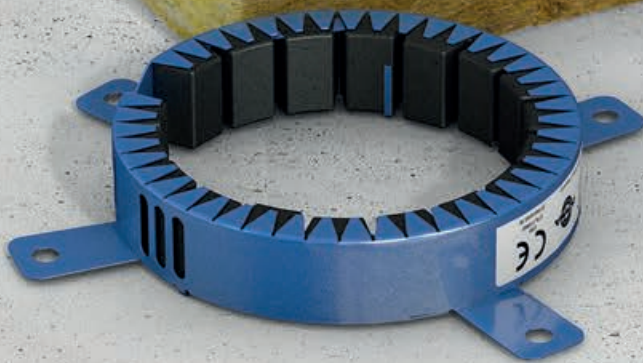

Curaflam® MiWo Block

Ein Produkt. Zwei Lösungen.



Curaflam® MiWo Block inkl. Curaflam® XS^{Pro}

- Für unterseitig gedämmte Decken ≥ 100 mm
- Gewerke: Abwasser, Regenwasser

Schematische Darstellung einer MiWo-Block-Konstruktion.

BAUART 1

Montage an unterseitig gedämmten Decken

Status Quo:

Durchdringungen unterseitig gedämmter Decken mit brennbaren Leitungen sind bisher nur möglich, wenn ein Abstand zwischen der Abschottung und der Dämmung eingehalten wird. Hierdurch kommt es zu Wärmebrücken, die im Sinne umweltbewußter Bauweisen verhindert werden müssen.

Mit dem **Curaflam® MiWo Block** ist es möglich, die Brandschutzmanschette unterhalb des Mineralwollblocks (10 cm stark, WLG 035) zu montieren, sodass die Dämmebene unterhalb der Decke nicht unterbrochen wird.

Zur einfachen Montage werden selbstschneidende Betonschrauben mitgeliefert, sodass ohne zusätzliches Ausmessen und Anzeichnen direkt die notwendigen Löcher gebohrt und die Schrauben eingedreht werden können.

Profitieren Sie von der „alles dabei Lösung“, um brandschutztechnisch sicher abgeschottete Leitungsdurchführungen (gerade, $2 \times 45^\circ$) zu erstellen, die gleichzeitig die Anforderungen an die Energieeinsparung nach GEG und anderen Vorschriften erfüllen.

Rohrart	1 	2 	Einbausituation gemäß dieser aBG
CONEL Drain	Ø110 mm	Ø110 mm*	- Mindestdeckendicke: 100 mm - aufgesetzte, verschraubte Rohrmanschette - Rohrleitungen dürfen mit einem PE-Schaumstoff-Streifen mindestens normalentflammbar, mit einer Dicke von 5 mm versehen werden - Deckeneinbau an gerader senkrecht zum Bauteil angeordneten Rohren gemäß (1) - keine Muffe im Bereich der Durchführung - 2x45°-Bögen im Bereich der Durchführung für Rohre gemäß (2) zulässig
Geberit Silent dB20		Ø110 mm	
Geberit Silent-Pro		Ø110 mm	
POLOPLAST POLO-KAL-NG		Ø110 mm	
POLOPLAST POLO-KAL XS		Ø110 mm**	
REHAU RAUPIANO PLUS		Ø110 mm**	
WAVIN AS+		Ø110 mm	
WAVIN SiTECH+		Ø110 mm	
Rohre aus PP (DIN EN 1451-1) Rohrwandstärke s = 2,7 mm		-	* Nur mit durchlaufenden 5 mm dicken PE-Schallschutzstreifen erlaubt ** Nur bei Decken mit einer Mindestdeckendicke von 150 mm erlaubt

ANWENDBARKEIT

Positiv geprüft und
zur Zulassung beantragt!

Sämtliche Bauarten, die mit dem **Curaflam® MiWo Block** gem. der Einbauanleitung erstellt werden können, wurden in der Materialprüfanstalt Braunschweig positiv geprüft. Daher ist für jede Bauart die Funktion sichergestellt.

Im Jahr 2020 wurde auf Basis dieser erfolgreichen Brandversuche eine Erweiterung der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.53-2182 der **Curaflam® XS^{pro}** Brandschutzmanschette beim Deutschen Institut für Bautechnik beantragt.

Wir empfehlen vor dem Einsatz dieser Bauart den Einsatz abzustimmen. Ggf. unterstützen wir Sie durch unsere Expertise.

BAUART 2

Montage an Massivdecken ≥ 100 mm Stärke

Status Quo:

Abschottungen brennbarer Rohrleitungen an Massivecken erfordern im Regelfall eine Deckenstärke ≥ 150 mm. Wenn die Bauteilstärke nicht ausreicht, war es bisher notwendig, die Decken auf der Oberseite mit einer Aufmörtelung zur ertüchtigen.

Mit dem **Curaflam® MiWo Block** ist es nicht mehr notwendig, deckenoberseitige Ertüchtigungen vorzunehmen. Der **Curaflam® MiWo Block** ermöglicht die Abschottung brennbarer Leitungen an Massivdecken, die eine Stärke von ≥ 100 mm haben.

So gibt es kaum noch Massivdecken, an denen keine Abschottung möglich ist.

LEISTUNGSUMFANG

- Geprüfte Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten
- Gerade Leitungsführung durch Decke
- 2x45° Leitungsführung durch Decke
- PE-Schalldämmstreifen 0 - 5 mm
- Dübellose Montage mit beigefügten, selbstschneidenden Betonschrauben
- Anschluss an alle deckenunterseitigen Dämmungen möglich
- Montage an Decken ab einer Stärke von 100 mm



DOYMA Artikelnummer:
3 26 2 110 000 0 0



DOYMA Artikelnummer:
3 26 2 140 000 0 0

Detaillierte Informationen zur Verarbeitung finden Sie in der Einbauanleitung unter www.doyma.de

WIR BERATEN SIE GERN!

DEUTSCHLAND

DOYMA GmbH & Co

🔹 DICHTUNGSSYSTEME

🔥 BRANDSCHUTZSYSTEME

Industriestr. 43-57
28876 Oyten

Fon: +49 (0) 4207/91 66-0
Fax: +49 (0) 4207/91 66-199
info@doyma.de
www.doyma.de



ANSPRECHPARTNER TECHN. BERATUNG:

+49 (0) 4207/91 66-300
anfrage@doyma.de



ANSPRECHPARTNER VERKAUF:

+49 (0) 4207/91 66-444
anfrage@doyma.de



ANSPRECHPARTNER AUFTRAGSABWICKLUNG:

+49 (0) 4207/91 66-500
bestellung@doyma.de



ANSPRECHPARTNER EXPORT:

+49 (0) 4207/91 66-550
export@doyma.de



ANSPRECHPARTNER VERSORGUNGSUNTERNEHMEN UND BAUTRÄGER:

+49 (0) 4207/91 66-555
anfrage@doyma.de

ÖSTERREICH

DOYMA GmbH & Co

🔹 DICHTUNGSSYSTEME

🔥 BRANDSCHUTZSYSTEME

Perfektastr. 61 Objekt 3/Top 2
1230 Wien

Fon: +43 (0) 1 / 698 1388
Fax: +43 (0) 1 / 698 1388-99
info@doyma.at
www.doyma.at



ALLE ANSPRECHPARTNER
DER EINZELNEN TEAMS
FINDEN SIE UNTER:

www.doyma.de/unternehmen/ansprechpartner

MITGLIEDSCHAFTEN:

