NEU

Quadro-Secura® Quick

Die Sanierungs-Hauseinführung für alle Fälle.



WEIL SICHER EINFACH SICHER IST.

DOYMA


SANIERUNGSBEDARF IN DEUTSCHLAND

ENORME NACHFRAGE IN DEN KOMMENDEN JAHREN

Von rund 19 Millionen Wohngebäuden (Deutschland) mit rund 42 Millionen Wohnungen wird in den kommenden 20 Jahren etwa die Hälfte saniert. 83 Prozent hiervon sind Ein- und Zweifamilienhäuser, die zu 73 Prozent aus klassischen Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhäuser bestehen. Der Rest sind Zweifamilienhäuser oder Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnung.

WIR HABEN DIE BESTE LÖSUNG!

Hauseinführung intelligent sanieren, effektiv nachrüsten und sicher abdichten? Heute und in Zukunft. Mit der Quadro-Secura® Quick gelingt die Sanierung und die Neuverlegung von Rohren und Kabeln in Bestandsgebäuden auf einfache, aber vor allem sichere Weise.

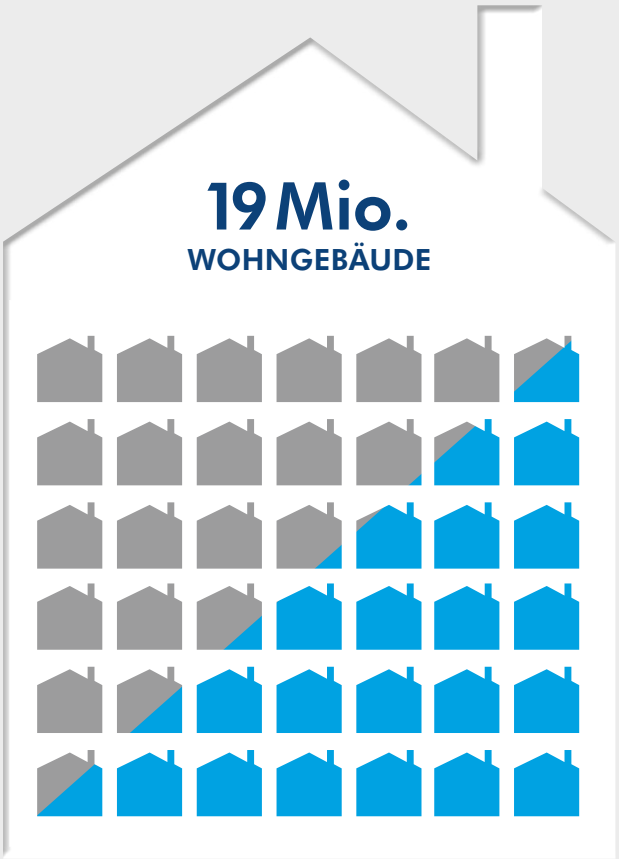



42 Mio.
WOHNUNGEN

21 Mio.
WOHNUNGSSANIERUNGEN
IN DEN NÄCHSTEN 20 JAHREN

ES IST ZEIT FÜR EINEN NEUEN SANIERUNGSSPEZIALISTEN

Quadro-Secura® Quick

Einsparten-Hauseinführungen mit Injektionssystem
Gas- und druckwasserdicht

JETZT auch ohne Expansionsharz Tangit M3000 lieferbar!


Vorteil für Sie:
Flexible und wirtschaftliche Lagerung.


KURZ & KNAPP
IHRE VORTEILE

- Schnelligkeit bei der Montage
- Spezialist mit breitem Einsatzgebiet
- Innovative Technologien
- 25 Jahre Garantie
- Effektiver Schutz gegen Radon
- Kostengünstige, regelwerks-konforme Abdichtung



ANWENDUNGSBEISPIELE AUS DER PRAXIS:





START!

MONTAGEBEISPIEL:
Quadro-Secura® Quick/X

1.




Positionieren der Hauseinführung

4.



Automatisch richtiges Drehmoment durch ITL

5.

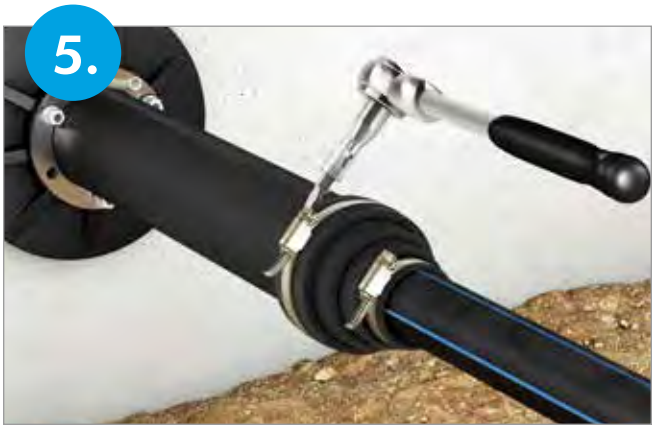


Montage des Endstopfen

SCHNELLIGKEIT BEI DER MONTAGE

QUICK SANIERT: SO FUNKTIONIERT DIE SCHNELLE HAUSEINFÜHRUNG!

An dem Montagebeispiel der Quadro-Secura® Quick/X sehen Sie wie unkompliziert und einfach die Montage der Sanierungslösung ist. Sie benötigen keine helfende Hand und keine zusätzliche Montagehilfe.


Kaum begonnen schon am Ziel!

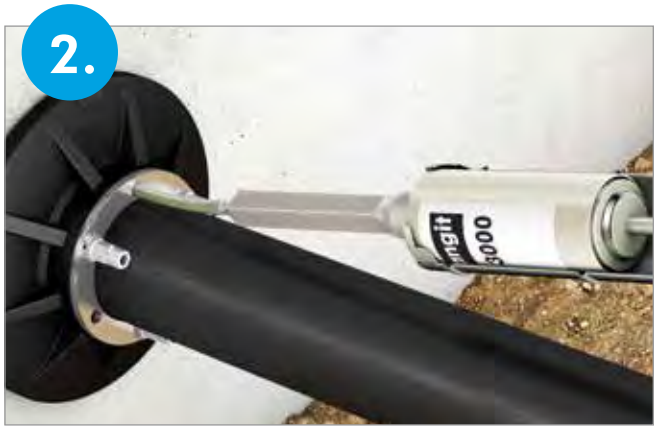

Einbringen des Expansionsharzes



Verspannen der Außenabdichtung

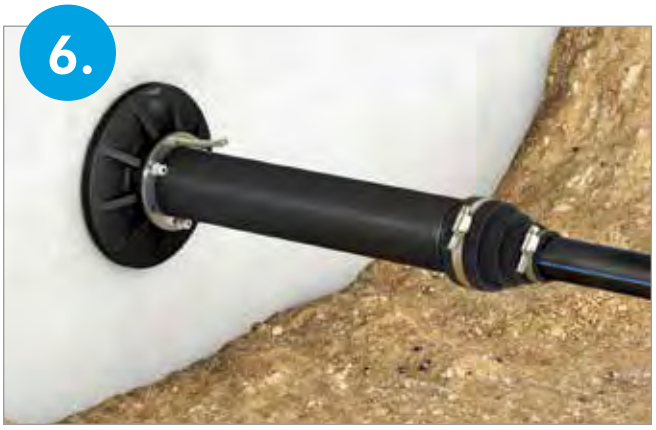

Fertig eingebaute Hauseinführung



SPEZIALIST MIT BREITEM EINSATZGEBIET

FÜR VERSCHIEDENSTE WANDAUFBAUTEN VERWENDBAR

Mit der Quadro-Secura® Quick gelingt die Sanierung und die Neuverlegung von Rohren und Kabeln in Bestandsgebäuden auf einfache, aber vor allem sichere Weise. Der Einbau kann sowohl in WU-Beton, als auch in allen üblichen Wandaufbauten mit außenliegenden Hautabdichtungen (z.B. Ziegeln, Einkornbeton, Porenbetonsteinen, WU-Beton, Elementwänden) ausgeführt werden.

Vorhandene Hohlräume (z.B. bei Hohllochziegeln) müssen vorab nicht verfüllt werden bzw. der sonst erforderliche Einsatz von Futterrohren kann hier entfallen.



BETON



KALKSANDSTEIN MIT DÄMMUNG



NATURSTEIN





EINKORNBETON



KALKSANDSTEIN



PLANZIEGEL




VOLLZIEGEL

ZUVERLÄSSIGE ABDICHTUNG

EASY FIX SYSTEM

INTEGRIERTE, INNOVATIVE WEGLAUFSPERRE

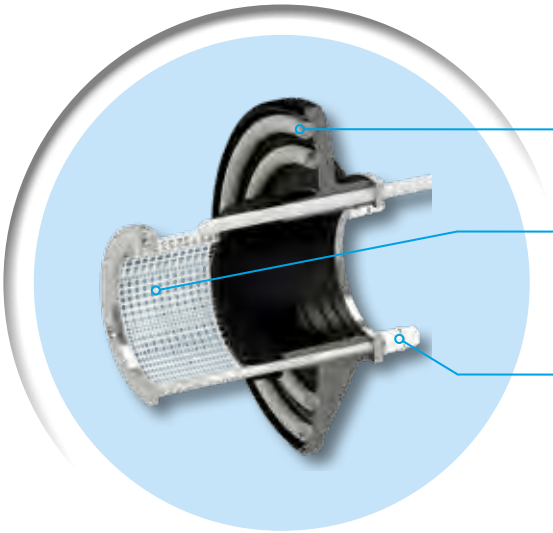


1. Butyl-Abdichtung bindet vorhandene Hautabdichtung ein
2. Weglaufen in Hohlräume (z.B. Mauerwerk) wird zuverlässig durch Weglaufsperre verhindert
3. ITL-Mutter


Und so funktioniert`s:

Das Expansionsharz wird an der Medienleitung bzw. dem Hülsrohr entlang geführt und durchdringt erst beim Aufschäumen das Gewebe. Ein Weglaufen in Hohlräume wird verhindert.

Mit Weglaufsperre

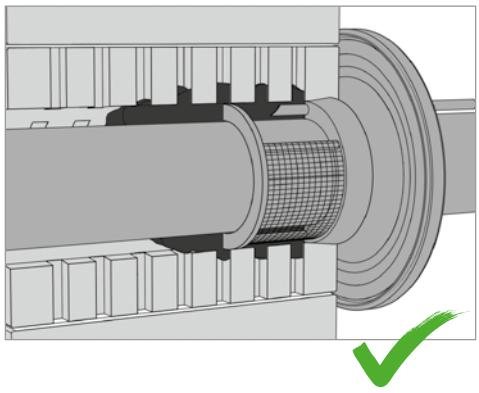

Ohne Weglaufsperre

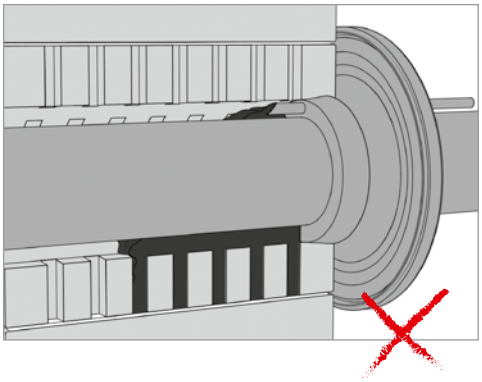

INNOVATIVE TECHNOLOGIE

INTEGRATED TORQUE LIMITER

IMMER DAS RICHTIGE DREHMOMENT



1. Automatisch richtiges Drehmoment durch speziell entwickelte ITL-Muttern
2. Zuverlässiges Abtrennen des Mutterkopfs beim definierten Drehmoment
3. Eingebaute Sollbruchstelle



4. Fachgerechte Montage, sogar mit einem Akkuschrauber möglich

GARANTIERTE SICHERHEIT



DOYMA bietet Ihnen als erstes Unternehmen am Markt der Durchführungstechnik eine Garantie, die weit über die gesetzlichen Regelungen hinausgeht. Jahrzehntelange Praxiserfahrung ist die Grundlage dieses außergewöhnlichen Garantieversprechens.

PROFITIEREN SIE VON UNSEREN GARANTIELEISTUNGEN:

1. ERSATZ DES PRODUKTES IM SCHADENSFALL

2. BIS ZU 10.000 € KOSTENÜBERNAHME

FÜR DEN EIN- UND AUSBAU

3. BIS ZU 100.000 € SCHADENSÜBERNAHME

FÜR ENTSTANDENE SACHSCHÄDEN MÖGLICH

EFFEKTIVER SCHUTZ GEGEN RADON

WOHER KOMMT RADON?

Das Edelgas Radon ist ein natürliches Zerfallsprodukt, das in uranhaltigem Gestein im Boden entsteht. Da es farb- und geruchslos ist, kann es vom Menschen nicht wahrgenommen werden. Messungen zeigen in manchen Regionen besonders hohe Radonwerte; das ist besorgniserregend und leider kein Einzelfall. Sogenannte „Radonkarten" erfassen die Radon-Konzentrationen für die verschiedenen Regionen Deutschlands detailliert.



WELCHE GEFAHR GEHT VON RADON AUS?

Radon kann durch Öffnungen in Kellerwänden und Sohlplatten (z.B. undichte Rohrdurchführung) eindringen und sich dann später in den Wohnräumen anreichern. Dauerhafte Kontaminierung der Atemluft mit über 100 Bq/m^3 (Becquerel pro Kubikmeter) steht laut Weltgesundheitsbehörde (WHO) im Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein. Studienergebnisse zeigen einen proportionalen Zusammenhang zwischen steigender Radonkonzentration und Lungenkrebsrisiko. Dabei nimmt das Risiko um circa zehn Prozent pro Anstieg der Radonkonzentration um 100 Bq/m^3 zu. Nach dem Rauchen ist das die häufigste Ursache für Lungenkrebs.[1)]

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT FÜRS GESAMTBAUTEIL

Logische Konsequenz: Alle erdberührten Teile der Gebäudehülle müssen dauerhaft gegen Radon abgedichtet werden. Insbesondere gilt das für Ver- und Entsorgungsleitungen in Neubauten, aber auch bei Sanierungen im Bestand. Herkömmlicherweise wird zum Nachweis der Radondichtheit ein Materialtest durchgeführt. Die aktuellen Radon-Tests gehen wesentlich weiter: DOYMA hat die wichtigsten **Abdichtungssysteme in seiner Gesamtheit** proaktiv durch ein unabhängiges Prüfinstitut (IAF in Radeberg) testen lassen. Das bedeutet, sie wurden in montiertem Zustand geprüft. Ergebnis: **Alle Systeme wurden als „radondicht" zertifiziert!**

[1)] Quelle: Internetseite des Bundesministerium für den Strahlenschutz (BfS); „Gesundheitliche Auswirkungen von Radon in Wohnungen"

Folgende DOYMA-Produktgruppen sind zertifiziert:

- Quadro-Secura® Ein- & Mehrsparten-Hauseinführungen
- Curaflex Nova® Dichtungssysteme
- Curaflex® Dichtungssysteme

Sie möchten genauer wissen welche einzelnen Produkte „radondicht" sind? Dann besuchen Sie unsere Website: **www.doyma.de**

AUSGEZEICHNETE DICHTUNGSSYSTEME

PLUS X AWARD

2020/2021 | Ausgezeichnet für:

High Quality

Bedienkomfort

Funktionalität

www.plusxaward.de

Quadro-Secura® Quick/X



Quadro-Secura® Quick/X
für Wasser oder Strom

Quadro-Secura® E-Quick



Quadro-Secura® E-Quick
für Wasser

PRODUKTE:
Quadro-Secura® Quick

Technische Änderungen, Irrtümer sowie Druckfehler vorbehalten!

Quadro-Secura® Quick/X

für unterkellerte Gebäude

DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung mit Injektionssystem
- Einsatz in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder für WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
- für alle Kabelarten oder Wasserleitungen
- mit Dichtflansch nach DIN 18533 (Schwarze Wanne)
- ideal bei Neuanschlüssen in Bestandsgebäuden



für Wasser



für Telekommunikation



für X-LWL

RADON DICHT IAF GmbH

25 Jahre Garantie

PRODUKTVORTEILE

- mit Easy Fix System für eine einfache, schnelle und sichere Montage
- mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck
- Montage ohne zusätzliche Spannvorrichtung
- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen
- Anschluss von Mantelrohren möglich
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Bausanierungen

TECHNISCHE DETAILS

- gas- und druckwasserdicht bis 1 bar
- für offene Bauweise
- für die gängigsten Rohr- und Kabeldurchmesser
- integrierte Blindabdichtung
- ohne zusätzliches Schrumpfen
- für Bohrungen in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E und WU-Betonkernbohrungen (Weiße Wanne)
- bei Anschluss von Mantelrohren Relining möglich
- Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren DN75

DIE HAUSEINFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Quadro-Secura® Quick/X
- Wandabschlussring
- Expansionsharz (wahlweise)
- Mantelrohrendstopfen

ZUBEHÖR – EMPFOHLEN

- 2K-Kartuschenpistole

Versorgungsleitungen	Rohr- / Kabel-Ø
Wasser oder Strom	Außendurchmesser: 25 – 63 mm
Telekommunikation	Außendurchmesser: 2 x 5 – 7 mm, 4 x 7 – 13 mm, 1 x 13 – 21 mm
X-LWL	Außendurchmesser: 2 x 5 – 7 mm, 2 x 7 – 13 mm, 1 x 12 – 16 mm, 1 x 23 – 40 mm

Abmessungen	
Kernbohrungs- / Futterrohr-Ø	99 – 103 mm
Wanddicken	200 – 600 mm, oder 200 - 1.200 mm
Außendurchmesser Dichtflansch	200 mm

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Variante inklusive Expansionsharz

Produkt	Gewerk	Max. Wanddicke [mm]	Artikelnummer	VPE
Quadro-Secura® Quick/X	Wasser oder Strom	600 mm	2600 000 910 10	1 Stück
	Telekomm.	600 mm	2600 000 912 10	
	X-LWL	600 mm	2600 000 925 10	
	Wasser oder Strom	600 mm	2600 000 910 11	10 Stück
	Telekomm.	600 mm	2600 000 912 11	
	X-LWL	600 mm	2600 000 925 11	
	Wasser oder Strom	1.200 mm	2600 261 231 10	1Stück
	Telekomm.	1.200 mm	2600 261 236 10	
	X-LWL	1.200 mm	2600 261 241 10	

Preise ohne Armaturen und Leitungen

Variante exklusive Expansionsharz

Produkt	Gewerk	Artikelnummer	VPE
Quadro-Secura® Quick/X	Wasser oder Strom	2600 000 910 00	1 Stück
	Telekomm.	2600 000 912 00	
	X-LWL	2600 000 925 00	
	Wasser oder Strom	2600 000 910 01	10 Stück
	Telekomm.	2600 000 912 01	
	X-LWL	2600 000 925 01	

Preise ohne Armaturen und Leitungen

Ringstopfen (Gebäudeinnenseite)

für den Verschluss des Ringspalts zwischen Leitung und Hülsrohr

Produkt	Artikelnummer
Ringstopfen für Wasser oder Energie	2990 703 916 50
Ringstopfen für Telekommunikation	2990 703 913 50
Ringstopfen für X-LWL	2990 703 914 50

Quadro-Secura® Quick/G

für unterkellerte Gebäude

DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung mit Injektionssystem
- Einsatz in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder für WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
- für das Gewerk Gas
- mit Dichtflansch nach DIN 18533 (Schwarze Wanne)
- ideal bei Neuanschlüssen in Bestandsgebäuden



RMA



VAF Voigt Schuck Burger

Prüfzertifikat DG-4541 CU 0143 DVGW

RADON DICHT IAF GmbH

25 Jahre Garantie

PRODUKTVORTEILE

- mit Easy Fix System für eine einfache, schnelle und sichere Montage
- mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck
- Montage ohne zusätzliche Spannvorrichtung
- ermöglicht die gleichzeitige Einführung von Gas-Hauseinführungs-Kombinationen und Glasfaserkabeln/-rohren (2 x Ø 7mm)
- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Bausanierungen
- keine zusätzliche mechanische Fixierung erforderlich

TECHNISCHE DETAILS

- DVGW zugelassen (RMA und Schuck)
- gas- und druckwasserdicht bis 1 bar
- für offene Bauweise
- geeignet für Gas-Hauseinführungs-Kombinationen RMA / Schuck / VAF Voigt / Burger
- für Bohrungen in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E und WU-Betonkernbohrungen (Weiße Wanne)

DIE HAUSEINFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Quadro-Secura® Quick/G
- Wandabschlussrosette
- Expansionsharz (wahlweise)

ZUBEHÖR – EMPFOHLEN

- 2K-Kartuschenpistole

Versorgungsleitungen	Gas-HEK-Typ
Gas	RMA, Schuck, VAF Voigt oder Burger

Abmessungen	
Kernbohrungs- / Futterrohr-Ø	99 – 103 mm
Wanddicken	200 – max. 1140 mm (je nach GHEK-Type)
Außendurchmesser Dichtflansch	200 mm

Variante inklusive Expansionsharz

Produkt	Gas-HEK-Typ	Artikelnummer	VPE
Quadro-Secura® Quick/G	RMA/Schuck DN 25	2618 025 000 10	*1 Stück*
	VAF-Voigt DN 25	2613 025 000 10	
	Burger DN 25 + DN 32	2614 025 000 10	
	RMA/Schuck DN 25	2618 025 000 11	*10 Stück*
	VAF-Voigt DN 25	2613 025 000 11	
	Burger DN 25 + DN 32	2614 025 000 11	

Preise ohne Armaturen und Leitungen.

Variante exklusive Expansionsharz

Produkt	Gas-HEK-Typ	Artikelnummer	VPE
Quadro-Secura® Quick/G	RMA/Schuck DN 25	2618 025 000 00	*1 Stück*
	VAF-Voigt DN 25	2613 025 000 00	
	Burger DN 25 + DN 32	2614 025 000 00	
	RMA/Schuck DN 25	2618 025 000 01	*10 Stück*
	VAF-Voigt DN 25	2613 025 000 01	
	Burger DN 25 + DN 32	2614 025 000 01	

Preise ohne Armaturen und Leitungen.

Abmessungen

RMA Gas-HEK Baulänge	Für eine Wanddicke
730 mm	200 - 420 mm
1100 mm	200 - 660 mm
1250 mm	200 - 810 mm
Schuck Gas-HEK Baulänge	**Für eine Wanddicke**
700 mm	200 - 390 mm
1000 mm	200 - 690 mm
1485 mm	200 - 1140 mm
Burger Gas-HEK Baulänge	**Für eine Wanddicke**
750 mm	200 - 650 mm
1150 mm	200 - 900 mm
1500 mm	200 - 1140 mm

Quadro-Secura® Quick/H

für unterkellerte Gebäude

DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung mit Injektionssystem
- Einsatz in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder für WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
- zur Aufnahme der Dichtungssysteme Curaflex Nova®
- mit Dichtflansch nach DIN 18533 (Schwarze Wanne)
- ideal bei Neuanschlüssen in Bestandsgebäuden



ITL RADON DICHT IAF GmbH 25 Jahre Garantie

PRODUKTVORTEILE

- mit Easy Fix System für eine einfache, schnelle und sichere Montage
- mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck
- Montage ohne zusätzliche Spannvorrichtung
- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Bausanierungen

TECHNISCHE DETAILS

- gas- und druckwasserdicht bis 1 bar
- Radondicht gemäß FHRK Merkblatt MB 101, erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete
- für offene Bauweise
- integriertes Hülsrohr geeignet für die Dichtungssysteme Curaflex® und Curaflex Nova®
- mittels Adaptermuffe ist die Abdichtung auf DA 115 bis 125 mm oder DA 135 bis 145 mm möglich (Zubehör bei Type DN 160)
- für Bohrungen in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E und WU-Betonkernbohrungen (Weiße Wanne)
- Hülsrohre bieten Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren
- bei Anschluss von Mantelrohren Relining möglich

DIE HAUSEINFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Quadro-Secura® Quick/H
- Wandabschlussring
- Expansionsharz (wahlweise)

ZUBEHÖR – ERFORDERLICH

- Curaflex® / Curaflex Nova® Dichtungssysteme
- Adaptermuffe 160/125 bzw. 160/140
- 2K-Kartuschenpistole

Type DN/OD [mm]	Hülsrohrinnen-Ø [mm]	Kernbohrungs-/ Futterrohr-Ø [mm]	Außendurchmesser Dichtflansch [mm]
110	100	149 – 153	250
160	150	199 – 203	300

Abmessungen	
Wanddicken	200 – 600 mm, optional bis 1200 mm

Variante inklusive Expansionsharz

Produkt	Typ	Artikelnummer
Quadro-Secura® Quick/H	110	2630 110 760 10
Quadro-Secura® Quick/H	160	2630 160 760 10

Preis ohne Curaflex® Dichtungssystem und Leitung.

Variante exklusive Expansionsharz

Produkt	Typ	Artikelnummer
Quadro-Secura® Quick/H	110	2630 110 760 00
Quadro-Secura® Quick/H	160	2630 160 760 00

Preis ohne Curaflex® Dichtungssystem und Leitung.

Adaptermuffe 160/125 bzw. 160/140

Adaptermuffe [DN]	Adichtung auf	Artikelnummer
160/125	110 - 125 mm	2990 160 125 00
160/140	130 - 145 mm	2990 160 140 00



Montagebeispiel

Quadro-Secura® Quick/O

für unterkellerte Gebäude

DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung mit Injektionssystem
- Einsatz in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder für WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
- zur Abdichtung von Kanalrohren DN/OD 110 oder DN/OD 160
- zur Abdichtung von Kanalrohren oder gewellten Rohren DN/OD 200
- mit Dichtflansch nach DIN 18533 (Schwarze Wanne)
- ideal bei Neuanschlüssen in Bestandsgebäuden

ITL RADON DICHT IAF GmbH 25 Jahre Garantie



Rohr DN/OD 110



Rohr DN/OD 200

PRODUKTVORTEILE

- mit Easy Fix System für eine einfache, schnelle und sichere Montage
- mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck
- Montage ohne zusätzliche Spannvorrichtung
- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Bausanierungen

TECHNISCHE DETAILS

- gas- und druckwasserdicht bis 1 bar
- Radondicht gemäß FHRK Merkblatt MB 101, erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete
- für offene Bauweise
- für Bohrungen in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E und WU-Betonkernbohrungen (Weiße Wanne)
- Ausführung DN/OD 110 und DN/OD 160 für glattwandige Rohrsysteme
- Ausführung DN/OD 200 für glattwandige und gewellte Rohrsysteme

DIE HAUSEINFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Quadro-Secura® Quick/O
- Wandabschlussring
- Expansionsharz (wahlweise)

Rohr DN/OD [mm]	Kernbohrungs-/Futterrohr-Ø [mm]	Außendurchmesser Dichtflansch [mm]
110	149 – 153	250
160	199 – 203	300
200	249 – 253	350

Abmessungen	
Wanddicke - Mindestmaß	200 mm

Variante inklusive Expansionsharz

Produkt	DN/OD	Artikelnummer	VPE
Quadro-Secura® Quick/O	110	2620 110 000 1 0	1 Stück
Quadro-Secura® Quick/O	110	2620 110 000 1 6	6 Stück
Quadro-Secura® Quick/O	160	2620 160 000 1 0	1 Stück
Quadro-Secura® Quick/O	200	2620 200 000 1 0	1 Stück

Lieferung/Preis ohne Rohrleitung

Variante exklusive Expansionsharz

Produkt	DN/OD	Artikelnummer	VPE
Quadro-Secura® Quick/O	110	2620 110 000 0 0	1 Stück
Quadro-Secura® Quick/O	110	2620 110 000 0 6	6 Stück
Quadro-Secura® Quick/O	160	2620 160 000 0 0	1 Stück

Lieferung/Preis ohne Rohrleitung

ZUBEHÖR – ERFORDERLICH

- 2K-Kartuschenpistole

Quadro-Secura® E-Quick

für unterkellerte Gebäude

DRÜCKENDES WASSER

- **Einsparten-Hauseinführung mit Injektionssystem**
- **Einsatz in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E (Schwarze Wanne) oder für WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)**
- **Gewerke: Gas, Wasser, Strom oder Telekommunikation**


für Wasser


für Telekomm.


für Strom


für Gas


für X-LWL

Prüfzertifikat DV-4543 BT 0105 DVGW

25 Jahre Garantie

PRODUKTVORTEILE

- mit Easy Fix System für eine einfache, schnelle und sichere Montage
- mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck
- Montage ohne zusätzliche Spannvorrichtung
- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Bausanierungen
- stufenlose Moduldichtung für Wasser bzw. Energie

TECHNISCHE DETAILS

- DVGW zugelassen (RMA, Schuck und VAF-Voigt)
- gas- und druckwasserdicht bis 1 bar
- bei Anschluss von Mantelrohren Relining möglich
- Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren DN 75
- das Gewerk ist mit einem gas- und druckwasserdichten Blindstopfen vorbelegt

DIE HAUSEINFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Quadro-Secura® E3
- Außenabdichtung Quadro-Secura® Quick/X
- Expansionsharz (wahlweise)

ZUBEHÖR – EMPFHOLEN

- 2K-Kartuschenpistole

Versorgungsleitungen	Rohr- / Kabel-Ø
Gas oder	Gas-Hauseinführungen RMA, Schuck, VAF Voigt, Burger: DN 25 (andere Abmessungen auf Anfrage)
Wasser oder	Außendurchmesser 32 mm, 40 mm, 50 mm; optional Außendurchmesser 63 mm
Strom oder	Außendurchmesser von 25 – 53 mm
Telekommunikation oder	Außendurchmesser: 2 x 5 – 7 mm, 4 x 7 – 13 mm, 1 x 13 – 21 mm
für X-LWL (Strom, Wasser, Telekomm., Lichtwellenleiter)	Außendurchmesser: 1 x 23 – 40, 1 x 12 – 16, 2 x 7 – 13 und 2 x 5 – 7 mm

Abmessungen	
Kernbohrungs- / Futterrohr-Ø	99 – 103 mm
Wanddicken	240 – 550 mm
Außendurchmesser Dichtflansch	200 mm

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Variante inklusive Expansionsharz

Produkt	Gewerkeabdichtung	Artikelnummer
Quadro-Secura® E-Quick	für Gas-HEK RMA	2 84 1 900 000 1 0
	für Gas-HEK Schuck	2 84 2 900 000 1 0
	für Wasser	2 84 0 900 010 1 0
	für X-LWL	2 84 0 900 025 1 0
	für Strom	2 84 0 900 011 1 0
	Telekom	2 84 0 900 012 1 0

Preise ohne Armaturen und Leitungen.

Variante exklusive Expansionsharz

Produkt	Gewerkeabdichtung	Artikelnummer
Quadro-Secura® E-Quick	für Gas-HEK RMA	2 84 1 900 000 0 0
	für Gas-HEK Schuck	2 84 2 900 000 0 0
	für Wasser	2 84 0 900 010 0 0
	für X-LWL	2 84 0 900 025 0 0
	für Strom	2 84 0 900 011 0 0
	Telekom	2 84 0 900 012 0 0

Preise ohne Armaturen und Leitungen.

NEU

Quadro-Secura® Quick/C

für unterkellerte Gebäude

DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung mit Injektionssystem
- Einsatz in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2. I -E oder für WU-Betonkern-bohrung (Weiße Wanne)
- für alle Kabelarten (z.B. Energie, Glasfaser)
- mit Dichtflansch nach DIN 18533 (Schwarze Wanne)
- ideal bei Neuanschlüssen in Bestandsgebäuden



25 Jahre Garantie

RADON DICHT
IAF GmbH

PRODUKTVORTEILE

- mit Easy Fix System für eine einfache, schnelle und sichere Montage
- Montage ohne zusätzliche Spannvorrichtung
- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbe-schichtungen
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Bausanierungen

TECHNISCHE DETAILS


- gas- und druckwasserdicht
- Radondicht - gemäß FHRK Merkblatt MB 101, erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete
- geeignet für offene Bauweise
- für die gängigsten Kabeldurchmesser
- integrierte Blindabdichtungen
- wahlweise als Einzel- oder Mehrfachabdichtung verwendbar
- ohne zusätzliches Schrumpfen
- für Bohrungen in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2. I -E und WU-Betonkernbohrungen (Weiße Wanne)

DIE HAUSEINFÜHRUNG BESTEHT AUS

- Quadro-Secura® Quick/C
- Expansionsharz

Abdichtung	Durchmesser der Leitungen
Mehrfachleitungen	4 x 5 – 10 mm
Einzelleitung	10 – 34 mm

Abmessungen	
Kernbohrungs- / Futterrohr-Ø	60 – 64 mm
Wanddicke, L_D	200 – 600 mm oder 200 – 1200 mm
Innen- und Aussenabdichtung, D_1	153 mm

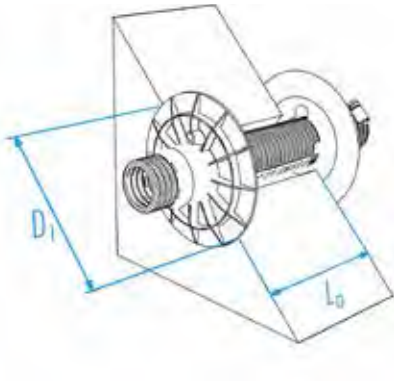

ZUBEHÖR – EMPFOHLEN

- 2K-Kartuschenpistole

Produkt	Wandstärke	Artikelnummer
Quadro-Secura® Quick/C	200 - 600 mm	2650 000 064 1 0
Quadro-Secura® Quick/C	200 - 1200 mm	2650 371 390 1 0

ZUBEHÖR

Zubehör

Expansionsharz

Produkt	Artikelnummer
Tangit M3000 150 ml VPE 10 Stk.	2990 701 150 01
Tangit M3000 300 ml VPE 6 Stk.	2990 300 000 06



Tangit M3000

Zubehör für Hauseinführungen mit Injektionssystem

Produkt	Artikelnummer
2K-Kartuschenpistole	2190 701 000 00



Kartuschenpistole

Notizen

Notizen

Notizen

25 Jahre Garantie

DOYMA bietet Ihnen als erstes Unternehmen am Markt der Durchführungstechnik eine Garantie, die weit über die gesetzlichen Regelungen hinausgeht. Jahrzehntelange Praxiserfahrung ist die Grundlage dieses außergewöhnlichen Garantieversprechens. Profitieren Sie von unseren Garantieleistungen:

- Ersatz des Produktes im Schadensfall
- Bis zu 10.000 € Kostenübernahme für den Ein- und Ausbau
- Bis zu 100.000 € Schadensübernahme für entstandene Sachschäden

WIR BERATEN SIE GERN!

DEUTSCHLAND

DOYMA GmbH & Co

DICHTUNGSSYSTEME
BRANDSCHUTZSYSTEME

Industriestr. 43 - 57
28876 Oyten
Fon: +49 (0) 4207 / 91 66 - 0
Fax: +49 (0) 4207 / 91 66 - 199
info@doyma.de
www.doyma.de

ANSPRECHPARTNER TEAM VG 1:
+49 (0) 4207 / 91 66 - 610
anfrage-vg1@doyma.de

ANSPRECHPARTNER TEAM VG 2:
+49 (0) 4207 / 91 66 - 620
anfrage-vg2@doyma.de

ANSPRECHPARTNER TEAM VG 3:
+49 (0) 4207 / 91 66 - 630
anfrage-vg3@doyma.de

ANSPRECHPARTNER AUFTRAGSABWICKLUNG:
+49 (0) 4207 / 91 66 - 500
bestellung@doyma.de

ANSPRECHPARTNER EXPORT:
+49 (0) 4207 / 91 66 - 550
export@doyma.de

ÖSTERREICH

DOYMA GmbH & Co

DICHTUNGSSYSTEME
BRANDSCHUTZSYSTEME

Perfektastr. 61 Objekt 3 / Top 2
1230 Wien
Fon: +43 (0) 1 / 698 1388
Fax: +43 (0) 1 / 698 1388 - 99
info@doyma.at
www.doyma.at

Jedes unserer drei Vertriebsgebiete wird von einem kompetenten, hochmotivierten Team betreut.

Sie benötigen Unterstützung oder haben Fragen zu unseren Produktsortimenten?

Dann kontaktieren Sie uns.

ALLE ANSPRECHPARTNER DER EINZELNEN TEAMS FINDEN SIE UNTER:

www.doyma.de/unternehmen/ansprechpartner

MITGLIEDSCHAFTEN:

AGFW · bvfa · FSK · DIN · DVGW · FHRK · bwp · ifo · Bundesverband Kalte Wärmenetze e.V.

F-MT1-558-03/2026