

# Curaflex® B

NICHTDRÜCKENDES WASSER

- Abdichtung von Durchdringungen
- Einsatz in **bauseitiges Futterrohr** oder **WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)**
- mit zusätzlichem Großring zur **axialen Fixierung**



DOYMA  
GRIP

DPS



25  
Jahre  
Garantie

## PRODUKTVORTEILE

- große Abdichtungsbereiche
- dauerhaft dicht ohne Nachspannen (wartungsfrei)
- höhere Dichtleistung des Dichtungseinsatzes durch DPS und DOYMA-Grip
- Systembauteil, ohne Schnitte oder Teilungen, mit wasserdicht verschweißten Bolzen
- durch den Großring ist eine Fixierung gegeben
- Montage von der druckzugewandten Montage Seite

## TECHNISCHE DETAILS

- nach FHRK Prüfgrundlage GE 101 geprüft (Nr. G 30 322-2-1) - FHRK 27 D01
- gas- und wasserdicht
- Radondicht – gemäß FHRK Merkblatt MB 101, erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete
- Abwinkelungen der Medienrohre bis 8° möglich
- Aufnahme axialer Bewegungen
- einfach dichtend, mit Großring

## DER DICHTUNGSEINSATZ BESTEHT AUS:


- **Gestellring:** asymmetrisch profilierte Stahlringe (DPS bis KB/DN 350) mit Großring, ggf Korrosionsschutzbeschichtung; optional aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 / 1.4404 (V4A)
- **Gummidichtung:** Elastomer, 27 mm dicke EPDM-Dichtung (DOYMA-Grip), optional EPDM-TW, NBR (kraftstoff-/ölbeständig) oder Silikon (hochtemperaturbeständig bzw. FPM (chemikalienbeständig))



### ZUBEHÖR (OPTIONAL)\*

- Aquagard Kernbohrungsversiegelung

\* siehe Abschnitt Zubehör

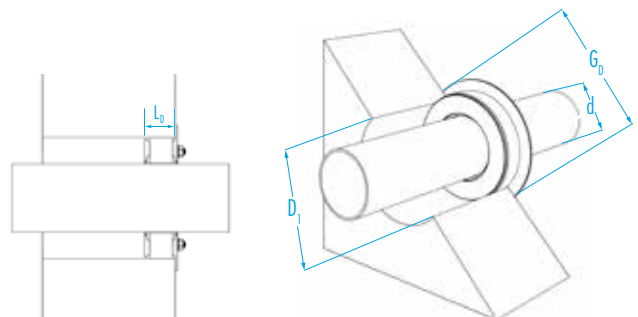

## Curaflex® B

Rohr- / Kabel-AD d [mm]	Futterrohr- / Kernbohrung-ID D <sub>1</sub> [DN in mm]	Großring-AD G <sub>0</sub> max. [mm]
7 – 24	50 (49 – 53)	70
7 – 40	80 (79 – 83)	98
41 – 57	100 (99 – 104)	120
58 – 77	125 (124 – 128)	145
78 – 104	150 (149 – 153)	170
105 – 145	200 (199 – 204)	240
146 – 190	250 (247 – 253)	290
191 – 233	300 (297 – 304)	340
234 – 288	350 (347 – 354)	390
289 – 339	400 (397 – 404)	440
340 – 380	450 (447 – 454)	490
381 – 430	500 (497 – 503)	550
431 – 530	600 (597 – 603)	650
531 – 620	700 (697 – 703)	750

L<sub>0</sub> (max. Einbautiefe) [mm]: 95

Weitere Abmessungen auf Anfrage.