


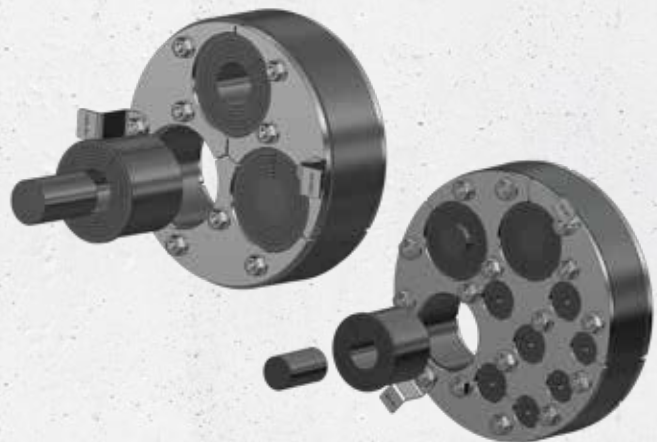
UGA GPD mit Zwiebelschnitteinsatz



Gummi-Press-Dichtung

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
- Variable Abdichtung von Kabel oder Rohren mit unterschiedlichen Durchmessern
- aufklappbar, für bereits verlegte Leitungen
- mit austauschbaren Zwiebelschnitteinsätzen



PRODUKTVORTEILE

- einfache Montage durch Trennung von GPD-Grundkörper und Zwiebelschnitt- Einsätze
- Zwiebelschnitteinsätze können vor Ort an die Leitung angepasst werden
- Durchrutschschutz in Form von zwei Stufenlaschen
- Zwiebelschnitteinsätze in bestimmten Größen können auf Anfrage durch Wechseleinsätze ersetzt werden
- Verschluss von Reserveöffnungen durch mitgelieferte Blindstopfen

TECHNISCHE DETAILS

- alle Metallteile aus Edelstahl 1.4301 (V2A), optional auch in Edelstahl 1.4571/1.4404 (V4A)
- gas- und wasserdicht
- geteilte Ausführung
- Durchführung von bis zu 15 Kabeln unterschiedlicher Durchmesser möglich

PRODUKTUMFANG

- Gummi-Press-Dichtung 40 mm (Dichtungseinsatz) aus EPDM
- Zwiebelschnitteinsatz 40 mm mit Kragen aus EPDM

Das UGA-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.



www.doyma.de

GPD mit Zwiebschnitteinsatz

| Futterrohr- / Kernbohrung-ID | Artikel | Rohr- / Kabel-AD | Artikelnummer |
|------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|
| 80 | GPD80/G/40/ZS/V2A/EPDM 1x(4-32) | 1 x (4-32) | 4 88 8 001 080 2 4 |
| | GPD80/G/40/ZS/V2A/EPDM 2x(4-25) | 2 x (4-25) | 4 88 8 002 080 2 4 |
| | GPD80/G/40/ZS/V2A/EPDM 3x(4-20) | 3 x (4-20) | 4 88 8 003 080 2 4 |
| 100 | GPD100/G/40/ZS/V2A/EPDM 1x(22-54) | 1 x (22-54) | 4 88 8 001 100 2 4 |
| | GPD100/G/40/ZS/V2A/EPDM 2x(4-32)+2x(4-25) | 2 x (4-32) + 2 x (4-25) | 4 88 8 002 100 2 4 |
| | GPD100/G/40/ZS/V2A/EPDM 2x(4-32)+3x(4-20) | 2 x (4-32) + 3 x (4-20) | 4 88 8 003 100 2 4 |
| | GPD100/G/40/ZS/V2A/EPDM 3x(4-32) | 3 x (4-32) | 4 88 8 004 100 2 4 |
| | GPD100/G/40/ZS/V2A/EPDM 8x(4-20) | 8 x (4-20) | 4 88 8 005 100 2 4 |
| 125 | GPD125/G/40/ZS/V2A/EPDM 1x(22-54) | 1 x (22-54) | 4 88 8 001 125 2 4 |
| | GPD125/G/40/ZS/V2A/EPDM 3x(4-32) | 3 x (4-32) | 4 88 8 002 125 2 4 |
| | GPD125/G/40/ZS/V2A/EPDM 6x(4-25) | 6 x (4-25) | 4 88 8 003 125 2 4 |
| | GPD125/G/40/ZS/V2A/EPDM 10x(4-20) | 10 x (4-20) | 4 88 8 004 125 2 4 |
| 150 | GPD150/G/40/ZS/V2A/EPDM 3x(22-54) | 3 x (22-54) | 4 88 8 001 150 2 4 |
| | GPD150/G/40/ZS/V2A/EPDM 4x(4-32)+6x(4-20) | 4 x (4-32) + 6 x (4-20) | 4 88 8 002 150 2 4 |
| | GPD150/G/40/ZS/V2A/EPDM 6x(4-32) | 6 x (4-32) | 4 88 8 003 150 2 4 |
| | GPD150/G/40/ZS/V2A/EPDM 9x(4-25) | 9 x (4-25) | 4 88 8 004 150 2 4 |
| 160 | GPD160/G/40/ZS/V2A/EPDM 3x(22-54) | 3 x (22-54) | 4 88 8 001 160 2 4 |
| | GPD160/G/40/ZS/V2A/EPDM 4x(4-32)+6x(4-20) | 4 x (4-32) + 6 x (4-20) | 4 88 8 002 160 2 4 |
| | GPD160/G/40/ZS/V2A/EPDM 6x(4-32) | 6 x (4-32) | 4 88 8 003 160 2 4 |
| | GPD160/G/40/ZS/V2A/EPDM 9x(4-25) | 9 x (4-25) | 4 88 8 004 160 2 4 |
| 200 | GPD200/G/40/ZS/V2A/EPDM 3x(22-54)+4x(4-25)+3x(4-20) | 3 x (22-54) + 4 x (4-25) + 3 x (4-20) | 4 88 8 001 200 2 4 |

Zwiebschnitteinsätze einzeln (optional)

| Artikel | Rohr- / Kabel-AD | Artikelnummer |
|--------------------|------------------|--------------------|
| ZS/G/40/EPDM 4-20 | 4 – 20 | 4 99 8 001 000 0 4 |
| ZS/G/40/EPDM 4-25 | 4 – 25 | 4 99 8 002 000 0 4 |
| ZS/G/40/EPDM 4-32 | 4 – 32 | 4 99 8 003 000 0 4 |
| ZS/G/40/EPDM 22-54 | 22 – 54 | 4 99 8 004 000 0 4 |